




Creative Technology for Aluminium Profiles



**ÉCLAIRAGE
EXPOLED**



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)




+34 609386899



evaquier@alu-dealer.com



EXPOLED 500**EXPOLED 1000**


Le rail EXPOLED est un produit conçu spécialement pour les expositions, foires et salons réalisés en intérieur. Il est équipé de deux pattes permettant une accroche sur profilés aluminium. Il permet une économie importante sur la consommation d'électricité et vous permettra de valoriser une démarche éco-responsable.

02**04****PROJEXPO 20****PROJEXPO 35**

Alu-Dealer commercialise des projecteurs à tige LED d'une qualité supérieure pour offrir aux exposants un éclairage toujours plus puissant et lumineux. Robuste et puissant, La gamme PROJEXPO est idéal pour tout aménagement d'espace.

**EXHIBLED**

Le spot à tige EXHIBLED est l'atout des créateurs d'espace. Doté d'un culot GU10, il vous permet d'y fixer l'ampoule de votre choix. Adaptable à tout projet, vous pourrez déterminer sa puissance, sa température de couleur et son angle d'ouverture.

06

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899



evaquier@alu-dealer.com





EXPOLED-1000



ECLAIRAGE PUISSANT ET ÉCONOMIQUE

D'une puissance de 40 watt, l'EXPOLED 1000 assure un éclairage durable et économique. Son angle de rayonnement à 180° permet une luminosité diffuse et harmonieuse.

PUISSANCE

40W

ANGLE DE RAYONNEMENT

180°

LUMINOSITÉ OPTIMALE

Pour s'adapter spécifiquement à l'éclairage de stand, trois températures de couleur sont disponibles : 3000, 4500 ou 6000 Kelvins.



INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Le rail s'installe parfaitement sur les traverses modulaires des stands grâce aux 4 crochets prévus à cet effet. Afin d'adapter le rail à tout type d'aménagement, ces pattes d'accroche sont idéales pour les cloisons de fond et les cloisons bois.



TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000-6000K

RENDEMENT LUMINEUX

88 lm/W

OPTION DE LIVRAISON

Les rails EXPOLED-1000 peuvent être livrés accompagnés d'un Flight-case de transport.





EXPOLED-500



ECLAIRAGE DIFFUS

Son angle de rayonnement à 180° permet une luminosité diffuse et harmonieuse. Avec sa température de couleur de 3000 Kelvin, le rail EXPOLED-500 émet une lumière agréable et chaude.

PUISSANCE

27W

ANGLE DE RAYONNEMENT

180°

ENTRETIEN ET STOCKAGE FACILES

Fabriqué en aluminium et polycarbonate, il résiste aux chocs et demande peu d'entretien. Facilitez son transport et son stockage avec son flight-case sur mesure.



INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Le rail s'installe parfaitement sur les traverses modulaires des stands grâce aux 4 crochets prévus à cet effet. Afin d'adapter le rail à tout type d'aménagement, ces pattes d'accroche sont idéales pour les cloisons de fond et les cloisons bois.



TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K

RENDEMENT LUMINEUX

85 lm/W

OPTION DE LIVRAISON

Les rails EXPOLED-5000 peuvent être livrés accompagnés d'un Flight-case de transport.





FICHE TECHNIQUE COMPARATIVE

EXPOLED-1000/EXPOLED-500

MODÈLES

EXPOLED-1000 EXPOLED-500

PUISSANCE	40 WATT	20 WATT
DIMENSIONS	1032X62X43mm	532x62x50mm
RÉFÉRENCE LED	SMD	SMD
TEMPÉRATURE DES COULEURS	3000/4500/6000k	3000k
PUISSANCE LUMINEUSE	>3500 lm	1700 lm
RENDMENT LUMINEUX	88lm/W	85lm/W
INDICE DE RENDU DE COULEUR	>75	>75
ANGLE DE RAYONNEMENT	180°	180°
SYSTÈME D'ACCROCHE	4 crochets	4 crochets
DONNÉES ÉLECTRIQUES	230-240V, 50Hz	230-240V, 50Hz
PRISE ÉLECTRIQUE	Câbles dénudés	Câbles dénudés
LONGUEUR CÂBLAGE	2x50cm	2x50cm
INDICE DE PROTECTION	IP50	IP50
MATÉRIAUX	Aluminium, Polycarbonate	Aluminium, Polycarbonate
POIDS	1,32kg	0,85kg
COULEUR DU CADRE	Gris	Gris




LES + PRODUITS

- Montage et démontage rapides
- Faible consommation d'énergie
- Eclairage diffus
- Pas de consommables
- Grande résistance aux chocs
- Entretien et stockge faciles

OPTION DE LIVRAISON

Les rails EXPOLED peuvent être livrés en option avec:

- Flight-case de transport.
- Pose de connecteurs Wieland
- Kit Câblage
- Mallage de câblage
- Pâte d'accroche cloisons en bois



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899



evaquier@alu-dealer.com





PROJEXPO-35



RÉVÉLATEUR DE SIGNALÉTIQUES

La répartition de ses LED SMD dans un cadre large assure un éclairage diffus. Son angle de rayonnement à 120° permet de mettre en valeur votre signalétique.

PUISSANCE

35W

PUISSANCE LUMINEUSE

4200 LM

LUMINOSITÉ OPTIMALE

Doté d'une puissance de 35W et d'une couleur de température froide de 5700 Kelvin, ce projecteur met en avant vos produits sur votre stand.



ATOUT CONCURRENTIEL

Avec une puissance lumineuse de 4200 lm et un rendement de 120 lm/W, vos stands se démarqueront des espaces concurrents.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

5700K

RENDEMENT LUMINEUX

120 lm/W

OPTION DE LIVRAISON

Le PROJEXPO-35 peut être livré avec les connecteurs wieland





PROJEXPO-20



INVESTISSEMENT MAÎTRISÉ

La répartition de ses LED SMD dans un cadre large assure un éclairage diffus. Son angle de rayonnement à 120° permet de mettre en valeur votre signalétique.

PUISSANCE

20W

PUISSANCE LUMINEUSE

1600 LM

GRAND ANGLE D'ÉCLAIRAGE

La répartition de ses LED SMD et son angle de rayonnement à 120° assurent un éclairage diffus.



SIGNALÉTIQUE MISE EN LUMIÈRE

Avec une couleur de température de 5700 Kelvin et une puissance lumineuse de 1600 lumen, ce projecteur permet de mettre en valeur votre signalétique ou vos produits.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

5700K

RENDEMENT LUMINEUX

80 lm/W

INVESTISSEMENT MAÎTRISÉ

Le PROJEXPO 20 est atout économique de par son rendement lumineux de 80lm/W





FICHE TECHNIQUE COMPARATIVE

PROJEXPO-20/PROJEXPO-35

MODÈLES

PROJEXPO-20

PROJEXPO-35

PUISSANCE	20 WATT	35WATT
DIMENSSIONS	520X130X48mm	520x130x48mm
RÉFÉRENCE LED	SMD	SMD
TEMPÉRATURE DES COULEURS	5700k	5700k
PUISSANCE LUMINEUSE	1600 lm	4200 lm
RENDMENT LUMINEUX	80lm/W	120lm/W
INDICE DE RENDU DE COULEUR	>80	>80
ANGLE DE RAYONNEMENT	120°	120°
SYSTÈME D'ACCROCHE	Clip modulaire 20mm	Clip modulaire 20mm
DONNÉES ÉLECTRIQUES	230-240V, 50Hz	230-240V, 50Hz
PRISE ÉLECTRIQUE	Schuko	Schuko
LONGUEUR CÂBLAGE	180cm	180cm
INDICE DE PROTECTION	IP20	IP20
MATÉRIAUX	Aluminium, Verre, ABS	Aluminium, Verre. ABS
POIDS	0,6kg	0,7kg
COULEUR DU CADRE	Gris	Gris




LES + PRODUITS

- Montage et démontage rapides
- Faible consommation d'énergie
- Eclairage puissant et diffus
- Transformateur intégré
- Système d'accroche adaptable
- Entretien et stockage faciles

OPTION DE LIVRAISON

Les rails EXPOLED peuvent être livrés en option avec:

- Case de transport.
- Pose de connecteurs Wieland
- Kit Câblage



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899



evaquier@alu-dealer.com





EXHIBLED



EXHIBLED

Le spot à tige EXHIBLED est l'atout des créateurs d'espace. Doté d'un culot GU10, il vous permet d'y fixer l'ampoule de votre choix. Adaptable à tout projet, vous pourrez déterminer sa puissance, sa température de couleur et son angle d'ouverture.

CULOT

GU10

ANGLE DE
RAYONNEMENT

120°


RENDU VISUEL OPTIMAL

Sa tête orientable assure un éclairage ciblé de vos éléments de communication visuelle. Sélectionnez l'ampoule de votre choix, en termes de puissance et de couleur de température, pour créer l'atmosphère recherchée.



MONTAGE RAPIDE

Ne perdez plus de temps à installer vos projecteurs. L'EXHIBLED dispose d'un système d'accroche par clip modulaire qui s'emboîte en quelques secondes sur les profilés en aluminium ou se visse sur les cloisons bois.



DIMENSIONS

320X60mm

POIDS

0.4 kg

DESIGN ÉTUDIÉ

Son design ergonomique vous laisse une entière liberté dans l'agencement des surfaces d'exposition.





FICHE TECHNIQUE

EXHIBLED

MODÈLE

EXHIBLED

CULOT	gu10
DIAMÈTRE AMPOULE MAX.	59mm
DIMENSIONS	320X60mm
RÉFÉRENCE LED	-
TEMPÉRATURE DES COULEURS	-
PUISSANCE LUMINEUSE	-
RENDIMENT LUMINEUX	-
INDICE DE RENDU DE COULEUR	-
ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
SYSTÈME D'ACCROCHE	Clip modulaire 20mm
DONNÉES ÉLECTRIQUES	230-240V, 50Hz
PRISE ÉLECTRIQUE	Schuko
LONGUEUR CÂBLAGE	180cm
INDICE DE PROTECTION	IP20
MATÉRIAUX	Aluminium, ABS
POIDS	0,4kg
COULEUR DU CADRE	Gris




LES + PRODUITS

- Tête orientable
- Montage rapide
- Entretien facile
- Zone d'éclairage ciblée
- Système d'accroche adaptable
- Entretien et stockage faciles

OPTION DE LIVRAISON

Les rails EXPOLED peuvent être livrés en option avec:

- Case de transport.
- Pose de connecteurs Wieland
- Kit Câblage



Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899





evaquier@alu-dealer.com





Creative Technology for Aluminium Profiles

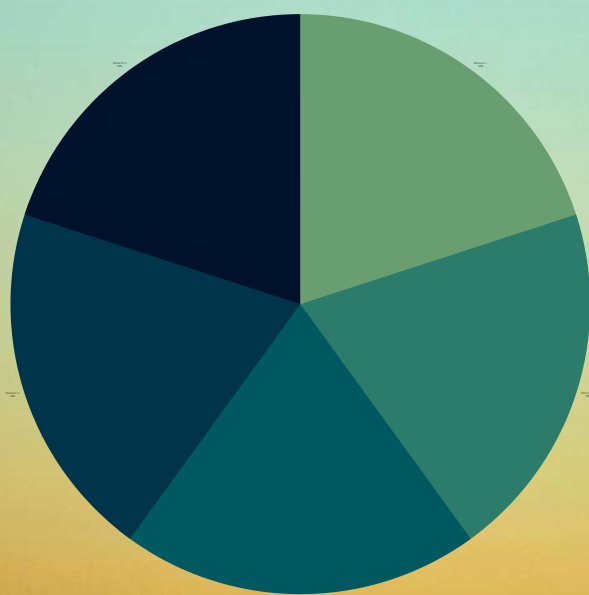

Alu-Dealer S.L.
C/Vilafortuny nº18, Nave 6
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899



evaquier@alu-dealer.com

