



# FICHA TÉCNICA COMPARATIVA

## EXPOLED-1000/EXPOLED-500

### MODELOS

### EXPOLED-1000 EXPOLED-500

POTENCIA	40 WATT	20 WATT
DIMENSIONES	1032X62X43mm	532x62x50mm
REFERENCIA LED	SMD	SMD
TEMPERATURA DE COLOR	3000/4500/6000k	3000k
POTENCIA DE LA LUZ	>3500 lm	1700 lm
EFICIENCIA LUMINOSA	88lm/W	85lm/W
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>75	>75
ÁNGULO DE LA LUZ	180º	180º
SISTEMA DE ENGANCHE	4 Ganchos	4 Ganchos
DATOS ELÉCTRICOS	230-240V, 50Hz	230-240V, 50Hz
TOMA CORRIENTE	Cable pelado	Cable pelado
LONGITUD CABLEADO	2x50cm	2x50cm
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP50	IP50
MATERIALES	Aluminio, Policarbonato	Aluminio, Policarbonato
PESO	1,32kg	0,85kg
COLOR DEL MARCO	Gris	Gris





### LOS + DE LOS EXPOLED

- Montaje y desmontaje rápido
- Bajo consumo de energía
- Iluminación difusa
- Alta resistencia al impacto
- Fácil mantenimiento y almacenamiento

### OPCIÓN DE ENTREGA

- Flight-case de transporte.
- Instalación conectores Wieland
- Kit Cableado
- Ganchos para tabique de madera

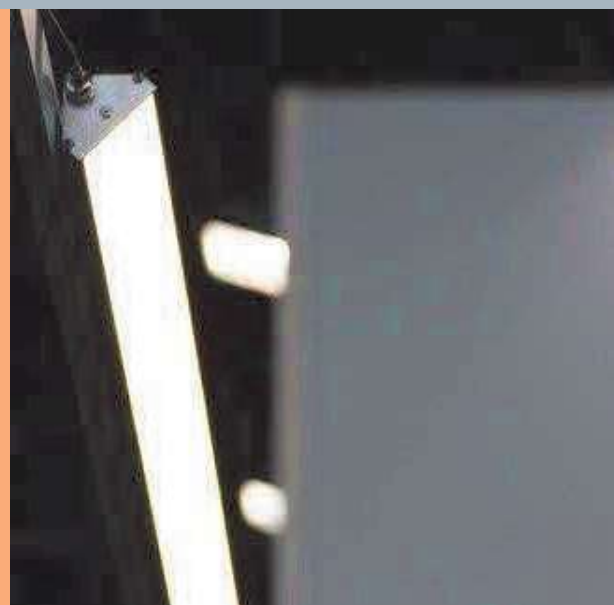

Alu-Dealer S.L.  
C/Vilafortuny nº18, Nave 6  
43480 VILA SECA (SPAIN)



+34 609386899



evaquier@alu-dealer.com

